

# Kurzanleitung W-AIR 70

## Lokale Kontakte

Lokale Kontakte hinzufügen:

1. **Menü-Taste** drücken und **Kontakte** auswählen
2. Softkey **Mehr** drücken
3. **Kontakt hinzufügen** auswählen
4. Angaben in die Felder eingeben
5. Softkey **Speichern** drücken.

Einem lokalen Kontakt eine Kurzwahlnummer zuordnen:

1. Jenen Kontakt, dem eine Kurzwahlnummer zugeordnet werden soll, im Menü **Kontakte** auswählen
2. Softkey **Mehr** drücken
3. **Kurzwahl** auswählen
4. Eine Zahl von 2 bis 9 auswählen
5. Softkey **Hinzufügen** drücken.

## Einen Anruf tätigen

Manuell: Die Rufnummer im Standby-Modus wählen und die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Eine Kurzwahlnummer anrufen: im Standby-Modus lange (>2 Sekunden) auf jene Kurzwahl-Taste (von "2" bis "9"), die dem Kontakt zugeordnet wurde, drücken.

Anruf aus der Anrufliste:

1. **Menü-Taste** drücken und **Anrufe** auswählen
2. Mit Hilfe der **Navigationstasten** die gewünschte Rufnummer auswählen
3. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Anruf aus dem Globalen Telefonbuch:

1. **Menü-Taste** drücken und **Globales Telefonbuch** auswählen
2. Softkey **Suchen** drücken
3. Die Rufnummer oder den Namen wählen
4. **Auswahl-taste** drücken und den Kontakt auswählen  
*Sollten dem Kontakt mehrere Rufnummern zugeordnet sein (dies wird durch einen rechts neben dem Kontakt angezeigten grünen Pfeil signalisiert), ist es möglich die richtige Rufnummer mit Hilfe der **Navigationstasten** auszuwählen.*
5. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

*Die Telefonbücher werden über die Collaboration oder vom Systemadministrator erstellt.*

## Das Mikrofon während des Gesprächs stummschalten

Die **Links-Navigationstaste** drücken.

## Freisprech-Modus

Um einen Anruf im Freisprech-Modus entgegenzunehmen, die grüne **Rufannahme-Taste** zweimal drücken.

Zum Aktivieren / Deaktivieren des Freisprech-Modus, die grüne **Rufannahme-Taste** während des Gesprächs drücken.

## Lautstärke während des Gesprächs regulieren

Die **Oben- / Unten-Navigationstasten** drücken.

## Halten / Zweiter Anruf

Softkey **Rückfrage** während des Gesprächs drücken.

Um einen zweiten Anruf zu tätigen: die Rufnummer wählen oder die **Auswahl-Taste** drücken, um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den lokalen *Kontakten* auszulesen, und anschließend die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

Makeln: falls ein Anruf aktiv ist und ein anderer Anruf gehalten wird, die **Rechts-Navigationstaste** drücken, um zwischen diesen Gesprächen zu wechseln.

*Hinweis: Dieses Gerät unterstützt bis zu 2 aktive Anrufe / Kanäle.*

## Anrufe vermitteln

Ohne Rückfrage

1. Softkey **Übergabe** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Die Rufnummer wählen oder die **Auswahl-Taste** drücken, um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den lokalen *Kontakten* auszulesen
3. Softkey **Übergabe** drücken.

Nach Rückfrage

1. Softkey **Übergabe** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Die Rufnummer wählen oder die **Auswahl-Taste** drücken, um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den lokalen *Kontakten* auszuwählen
3. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken
4. Softkey **Übergabe** drücken, um den Anruf zu vermitteln.

## Konferenzschaltung

1. Während des Gesprächs **Rückfrage** drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Die Rufnummer wählen oder die **Auswahl-Taste** drücken, um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den lokalen *Kontakten* auszuwählen
3. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken
4. Sobald der zweite Teilnehmer das Gespräch entgegennimmt, Softkey **Konferenz** drücken.

## Voicemail-Nachrichten abrufen

**Voicemail-Taste** (Taste 1) drücken und für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um auf die Voicemail zuzugreifen, und dann den Audio-Anweisungen folgen.

## Telefon- und Audioeinstellungen

- **Menü-Taste** drücken und **Einstellungen** auswählen, um Einstellungen bezüglich Sprache, LED-Anzeige, Automatische Rufaufnahme vorzunehmen.
- **Menü-Taste** drücken und **Audioeinstellungen** auswählen, um Audioeinstellungen wie Anruflautstärke, Rufton, Tastenton, Reichweitenwarnung und anderes vorzunehmen.



## Lieferumfang

- 1 x Mobilteil W-AIR 70
- 1 x Ladeschale mit einem Steckernetzteil
- 2 x Akkus, AAA

Die Gürteltasche für W-AIR 70 kann als separater Artikel gekauft werden (Code WAIR-Basic-8PC).


## Inbetriebnahme

1. Das Akkufach des Telefons öffnen: die Akkuklappe nach unten abziehen und sie vom Gerät abheben.
2. Die Akkus einlegen und den Deckel des Akkufachs schließen.
3. Das Telefon in die Ladeschale stellen und den Akku vollständig aufladen (dies kann, in Abhängigkeit vom Ladezustand des Akkus, bis zu 10 Stunden dauern).

## Einschalten und Ausschalten

- Die rote **Auflegen-Taste** für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten.
- Die rote **Auflegen-Taste** für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon auszuschalten.

## Tasten und Funktionen

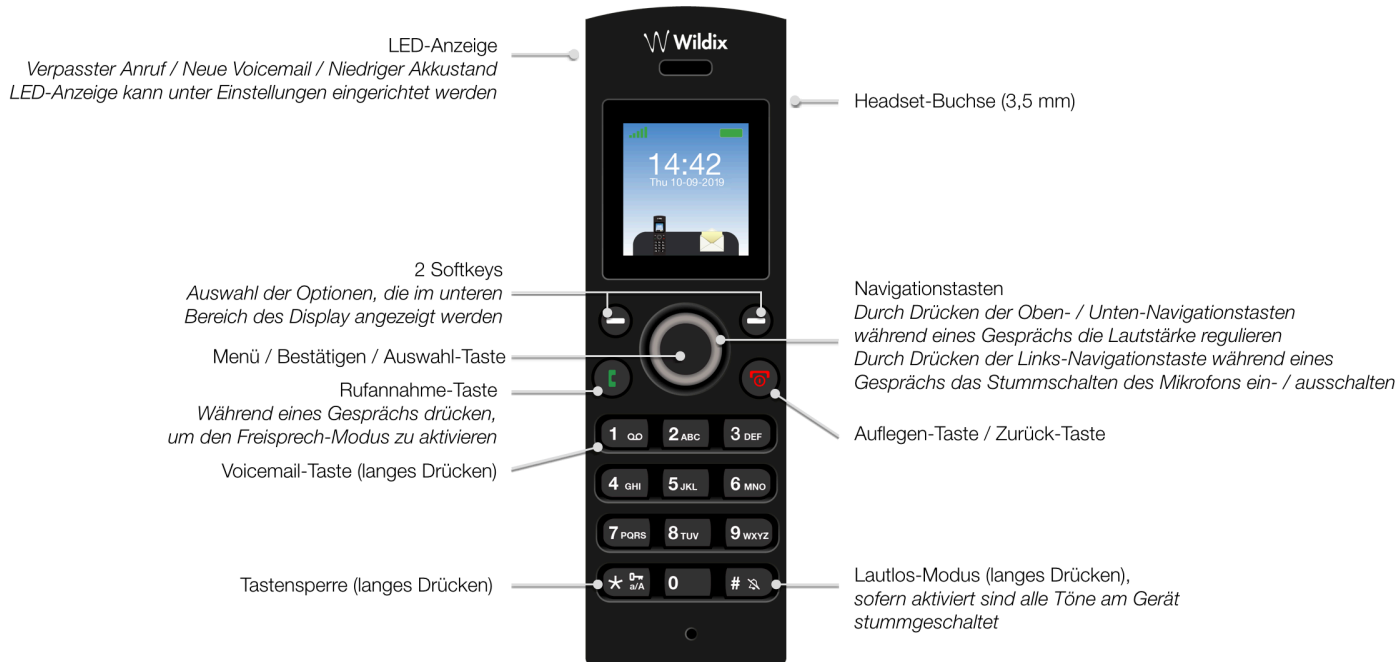

## Sicherheitshinweise

<https://www.wildix.com/safety-information/>

## Mobilteil an der Basisstation registrieren

1. **Menü-Taste** drücken
2. Mit Hilfe der Navigationstaste im Menü **Verbindung** auswählen
3. **Registrieren** auswählen und den PIN-Code der Basisstation eingeben (dieser lautet standardmäßig 0000)
4. **OK** drücken.

## Anmeldung

1. 99 wählen und die grüne **Rufannahme-Taste** drücken
2. Die Nebenstelle eingeben
3. Die ersten fünf Zeichen des Passworts eingeben
4. Nach Aufforderung durch das System die 1 wählen.

Passworteingabe über die Tastatur: die Buchstabeneingabe erfolgt durch einmaliges Drücken jener Taste, auf welcher der Buchstabe abgebildet ist; die Eingabe eines Sonderzeichens erfolgt stets durch die Sternstaste (\*).

Beispiel: Passwort lautet 4Ag7\$Zl@  
Eingabe erfolgt über 4247\*

4	GHI	2	ABC	4	GHI	7	PORS	*	Dw a/A
4	A	g	7	\$					

Wildix-Partner

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)